




POINTE' LED

POINTE'
LED

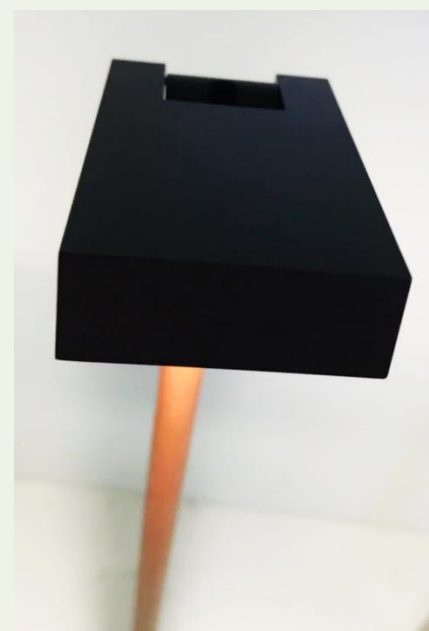


Proiettore a LED su picchetto in acciaio inox:
Potenza: 3/6W
Sorgenti: 1 LED MULTICHIP
Alimentazione: alimentatore elettronico escluso
(da ordinare separatamente)
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti meccanici: IK08
Tipo di diffusore: vetro temperato sabbato
Temperatura colore: 3000K - 4000K
Flusso in uscita (T_J=25°C)= 500lm
Classe energetica: A/A+/A++
Classe d'isolamento: III

Prodotto in stabilimento certificato ISO9001

INSTALLAZIONE


Installazione su picchetto per infissione nel terreno.

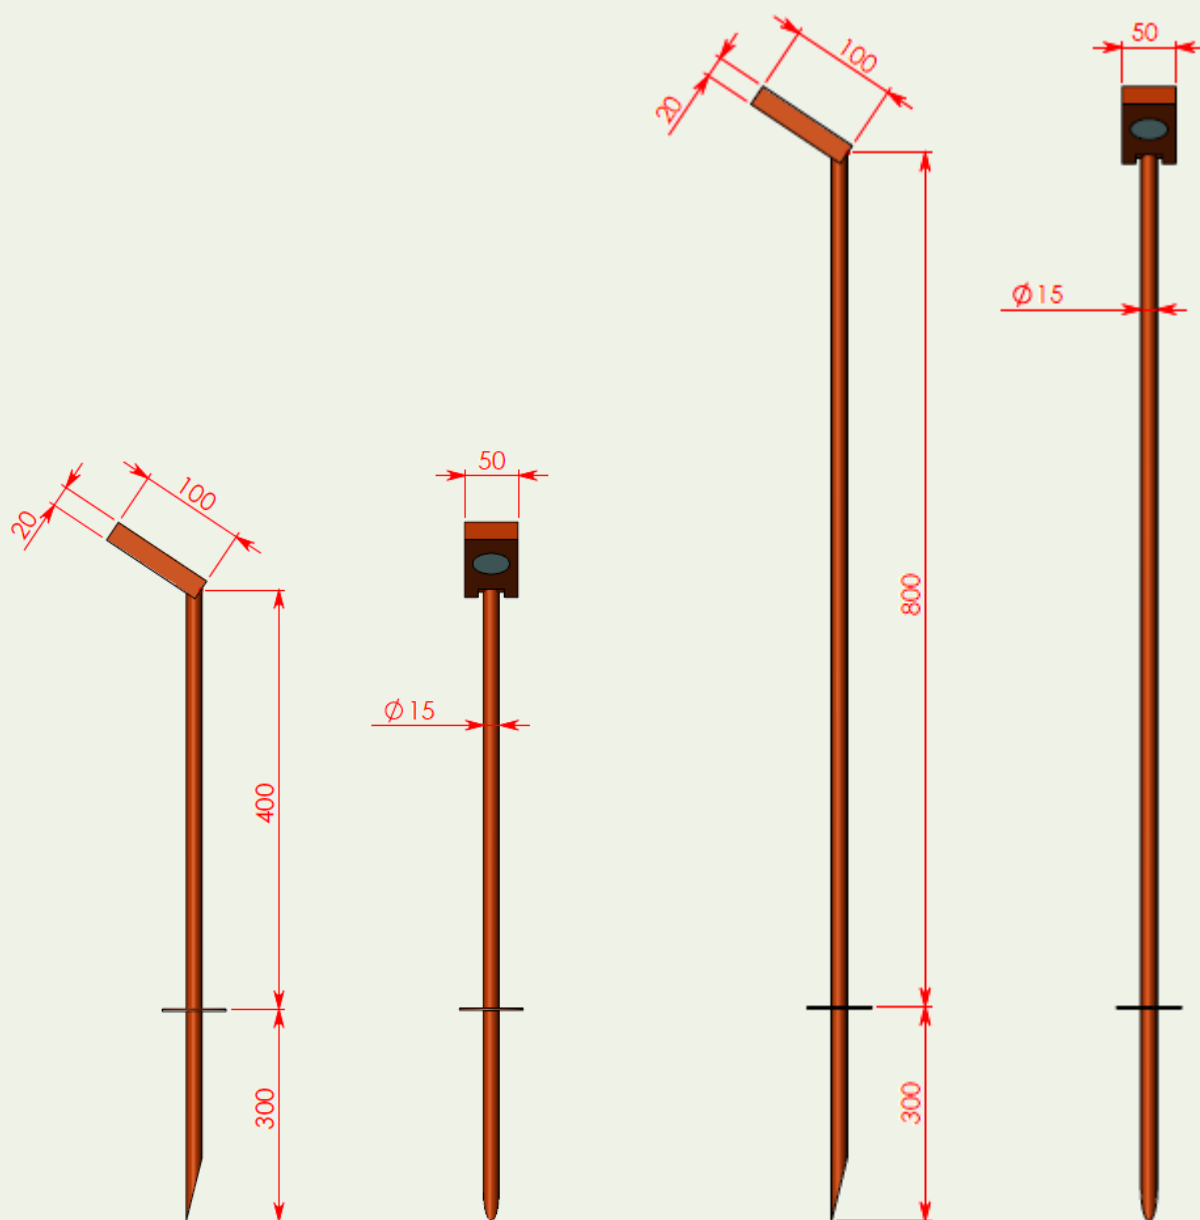

CODICE	DESCRIZIONE	FASCIO	TEMP. COLORE
PT6051001V9006	POINTE' 400FT 3/6 W 3000K RAL9006	livre	3000K
PT6051002V9006	POINTE' 400FT 3/6 W 4000K RAL9006	livre	4000K
PT6051003V9006	POINTE' 800FT 3/6 W 3000K RAL9006	livre	3000K
PT6051004V9006	POINTE' 800FT 3/6 W 4000K RAL9006	livre	4000K
PT6051001VCORTEN	POINTE' 400FT 3/6 W 3000K CORTEN	livre	3000K
PT6051002VCORTEN	POINTE' 400FT 3/6 W 4000K CORTEN	livre	4000K
PT6051003VCORTEN	POINTE' 800FT 3/6 W 3000K CORTEN	livre	3000K
PT6051004VCORTEN	POINTE' 800FT 3/6 W 4000K CORTEN	livre	4000K
PT6051001VVERDE	POINTE' 400FT 3/6 W 3000K VERT	livre	3000K
PT6051002VVERDE	POINTE' 400FT 3/6 W 4000K VERT	livre	4000K
PT6051003VVERDE	POINTE' 800FT 3/6 W 3000K VERT	livre	3000K
PT6051004VVERDE	POINTE' 800FT 3/6 W 4000K VERT	livre	4000K

FOTOMETRIE

Illuminazione diffusa.

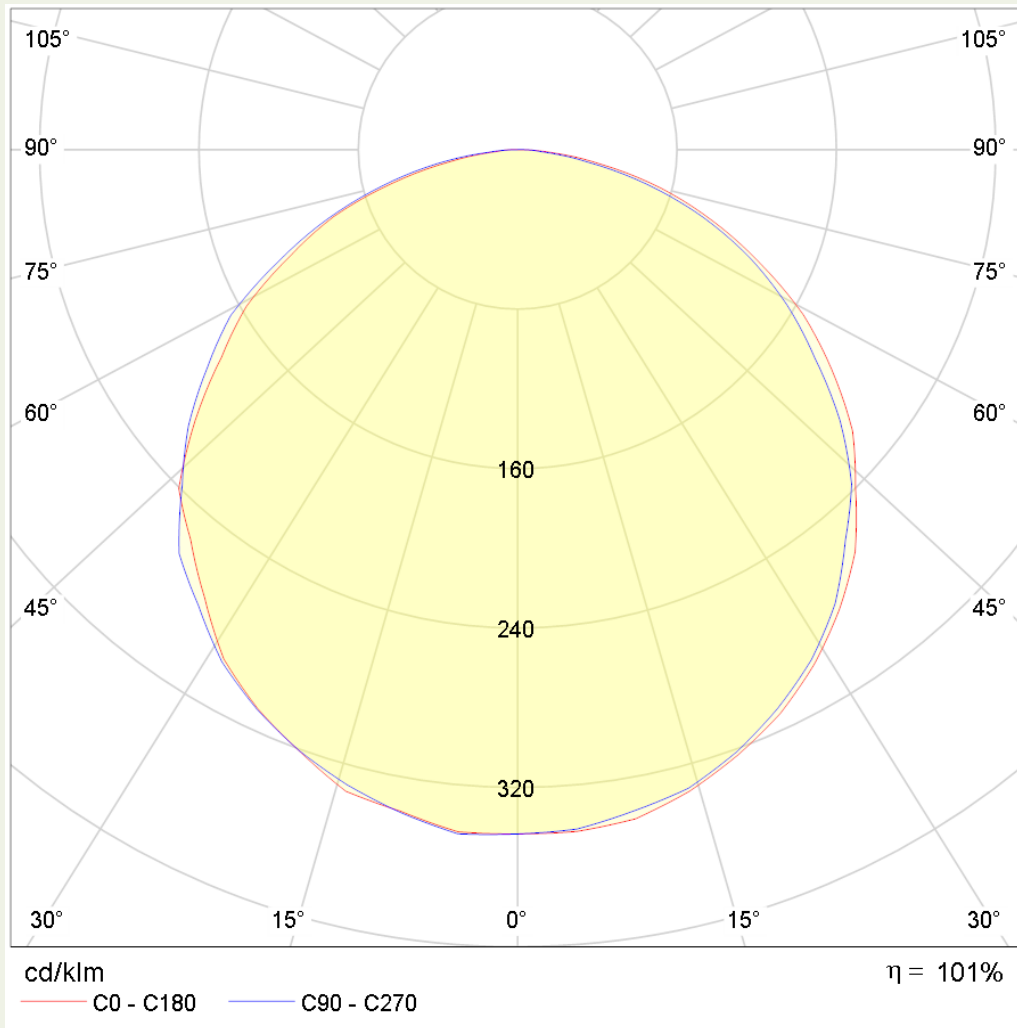



 **STRAL**®
LIGHTING FOR LIFE

Stral
Via F.Palazzoli, 31 - 25128 – Brescia – Italia
Tel. +39 0302015.1 – Fax +39 0302015.283
www.stral.it – vendite@stral.it

Palazzoli
GROUP