


Proiettore e picchetto d'infissione in acciaio inox AISI 316L. Testa orientabile. Altezza del picchetto 400 mm. Vetro serigrafato nero temperato extra-chiaro di spessore 4 mm. Cavo d'alimentazione inserito all'interno del picchetto per la protezione da tagli e danni accidentali. 4 LED con ottiche da 20° con temperatura colore da 3000K. Alimentatore remoto. Finitura superficiale con colorazione natural.

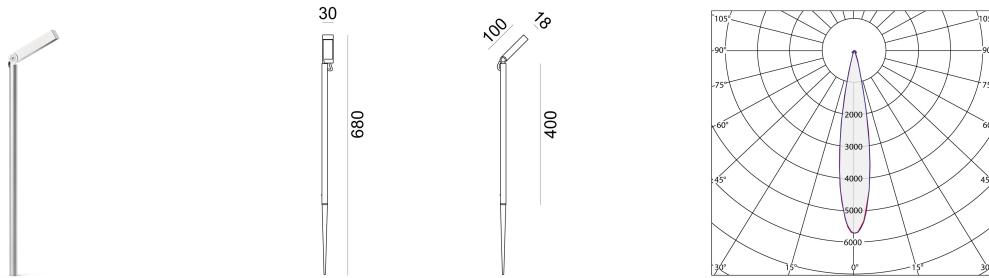

CE

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche illuminotecniche

Flusso in uscita (Tq=25°C)	325 lm
Flusso nominale (Tj=25°C)	433 lm
Potenza apparecchio	5W
Tipo sorgente luminosa	MODULI LED
Temperatura colore	3000K
Caratteristiche ottica	Lente PMMA
Tipologia di ottica	20°
Indice di resa cromatica	CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717)
Mantenimento flusso luminoso	L80 B10 @100.000h Tq=25°C

#### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio inox AISI 316L
Dimensioni	32X100X400 mm
Finitura superficiale	Inox Natural
Tipo diffusore	Vetro temperato extrachiaro
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK07 secondo IEC/EN 62262
Esecuzione	PROIETTORE
Carrabilità	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -20°C ;Max: +35°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

#### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	III
Corrente di pilotaggio LED	350mA
Alimentatore	Remoto
Tipo ingressi	2x0,5 mmq R-N

#### Garanzia, Norme e Direttive

Garanzia	2 anni estendibile a 5
Omologazioni e Marchi	CE

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.